

КОРПУСИ

Каналізаційні насосні станції

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Корпуси призначені для монтажу та закріплення технічного обладнання насосної станції

Модель	Висота (мм)	Діаметр свердловини (мм)	Зовнішній діаметр люка (мм)	Діаметр дна колодезя, кінцеве виконання (мм)
SP 600	1 100	600	580	
	1 080	820	700	
SP 800	1 400	820	700	
	1 700	820	700	
	2 000	820	700	
SP 600 S	1 400	820	700	470
	1 800	820	700	470
	2 100	820	700	470
	2 400	820	700	470
SP 1000	1 500	1 000	800	
	1 800	1 000	800	
	2 100	1 000	800	
	2 400	1 000	800	
SP 1000/800	1 760	1 000	690	
	2 060	1 000	690	
	2 350	1 000	690	

ПЕРЕВАГИ:

- Міцна конструкція, що підвищує стійкість пристрою в землі
- Малі розміри та низька вага
- Легке складання
- Кришка з гвинтовою застібкою «twist»
- Додаткові регульовані по висоті подовжувачі NSO 600 та NSO 800



SP 800



SP 600



SP 1000/800



SP 800 S



Стійкість до морозу
та корозії



Висока
міцність



Поліетилен високої
щільності



Мала вага,
легке складання

КОРПУСИ

Глибокі свердловини


ПРИЗНАЧЕННЯ:

Корпуси призначені для захисту обладнання глибоких свердловин від зовнішніх факторів.

Модель	Висота (мм)	Діаметр свердловини (мм)	Зовнішній діаметр люка (мм)	Маса (кг)
SG 800	1 400	820	700	35
	1 700	820	700	49
	2 000	820	700	55

ПЕРЕВАГИ:

- Можливість модифікації відповідно до різних специфікацій
- Діаметр вихідного отвору підбирається відповідно до рекомендацій замовника
- Конструкція забезпечує герметичність та захищає пристрої, встановлені всередині
- Замінює традиційні бетонні кільця
- Оглядовий люк надає доступ до головки та інших елементів

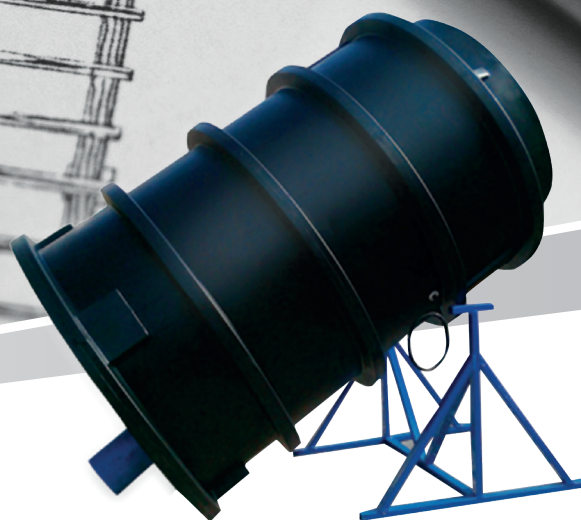

КОРПУСИ

Водомірні свердловини

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Свердловина призначена для встановлення приладів для вимірювання витрати рідин

ПЕРЕВАГИ:

- Можливість модифікації відповідно до конкретних вимог
- Конструкція забезпечує герметичність та захищає встановлені пристрої
- Герметичність люка також у місцях введення труб

Модель	Висота (мм)	Діаметр свердловини (мм)	Зовнішній діаметр люка (мм)	Маса (кг)
SW 800	1 700	820	700	49
	2 000	820	700	55



Стійкість до морозу та корозії



Висока міцність



Поліетилен високої щільності



Мала вага, легке складання